


MS103 Pro

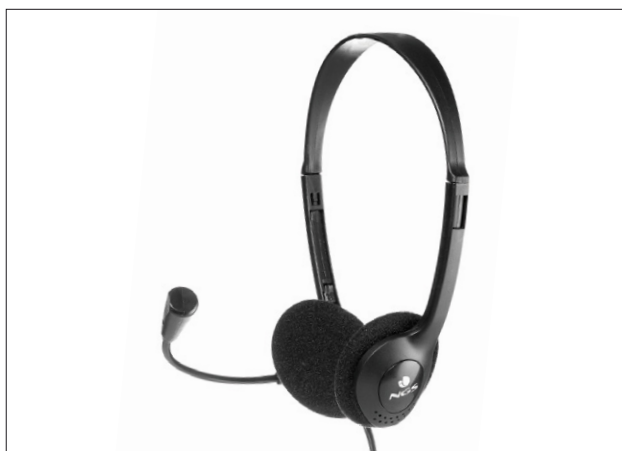

Référence : MS103 Pro

Description

	Micro
Impédance	Low
Gamme de fréquences	20 Hz ~ 16 kHz
Sensibilité	-62 dB \pm 3 dB
Longueur du câble	1,8 m \pm 3%
	Casque
Impédance	32 Ω / 1 kHz
Gamme de fréquences	20 Hz ~ 20 kHz
Sensibilité	101 dB \pm 4 dB
Longueur du câble	1,8 m \pm 3%

Contenu de l'emballage

- MS103 Pro
- Guide d'installation
- Carte de garantie de 2 ans

Informations pour le transport

	Largeur	Hauteur	Épaisseur	Poids
Conditionnement extérieur	700 mm	240 mm	350 mm	g
Emballage	166 mm	227 mm	50 mm	g
Produit	130 mm	180 mm	50 mm	g

Unités par pallet	Unités par boîte	Boîtes par pallet	Boîtes sur la base	Boîtes en hauteur
1080	60	18	3	6

Code barres de l'emballage : 8435430618686

Code barres du conditionnement extérieur : 8435430618693

MS103 Pro

Images du produit



Images de l'emballage

