


# EB-982W



## FICHE TECHNIQUE

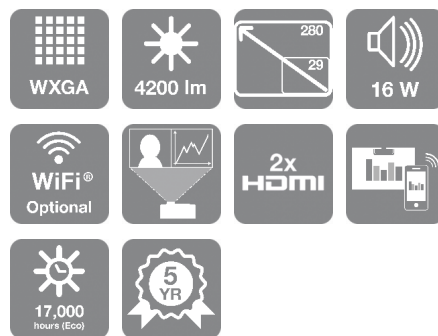

Placez la barre toujours plus haut avec ce projecteur WXGA à affichage lumineux et évolutif de 4 200 lumens, qui offre des solutions de connectivité polyvalentes et s'installe en toute simplicité.

Optimisez le potentiel de vos présentations grâce à ce projecteur WXGA à affichage lumineux permettant d'afficher des images de grande taille et évolutives. Fini les interruptions avec ce projecteur fiable et utilisable pendant de nombreuses années sans lampe ni filtre à poussière à changer. Facile d'installation, il est doté d'un ensemble de solutions de connectivité.

### Excellente visibilité pour toutes les présentations

Grâce à ce projecteur WXGA, le contenu est net, lumineux et éclatant, favorisant les interactions avec l'auditoire. Offrant une excellente visibilité, ce projecteur permet d'avoir une taille d'image évolutive jusqu'à 280 pouces et diffuse un contenu lumineux, même dans des environnements éclairés. Cela grâce à la sortie de 4 200 lumens et un taux de contraste de 16 000:1.

### Maintenance minimale

Nos projecteurs sont fiables et leur lampe à longue durée de vie permettent d'éliminer les temps d'arrêt et les coûts d'entretien inutiles. Imaginez le confort d'un matériel fonctionnant avec un minimum d'interruptions : nos projecteurs vous offrent de nombreuses années sans avoir à changer la lampe.

### Installation facile

Chaque environnement de travail est différent : il vous faut donc un projecteur facile à régler et installer. Grâce à son zoom optique étendu  $\times 1,6$  et à la correction verticale et horizontale du trapèze, notre dispositif est rapidement opérationnel.

### Utilisation de plusieurs appareils

Captez l'attention de votre auditoire et privilégiez un environnement collaboratif avec des solutions simples de connectivité. Avec l'application iProjection<sup>1</sup>, il est facile d'afficher du contenu à partir d'ordinateurs et d'appareils mobiles. Grâce à la fonction de partage d'écran, vous pouvez afficher simultanément le contenu de plusieurs appareils, tandis que la fonction modérateur vous permet de passer en revue le contenu avant sa diffusion.

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Affichage lumineux de 4 200 lm et taux de contraste de 16 000:1**  
Technologie 3LCD et niveaux élevés et équivalents de luminosité blanche et couleur
- **Maintenance minimale**  
Des années de fonctionnement ininterrompu sans besoin de maintenance
- **Installation flexible**  
Zoom optique  $\times 1,6$  et correction horizontale et verticale du trapèze
- **Connectivité avancée**  
Double port HDMI, Ethernet RJ45, connectivité sans fil en option
- **Fonctionnalités de collaboration**  
Application iProjection<sup>1</sup>, fonction de partage d'écran, fonction modérateur



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### TECHNOLOGIE

Système de projection	Technologie 3LCD, Obturateur RVB à cristaux liquides
Panneau LCD	0,59 pouce avec MLA (D9)

### IMAGE

Luminosité couleur	4.200 lumen- 2.600 lumen (économie) conformément à la norme IDMS15.4
Sortie lumière blanche	4.200 lumen - 2.600 lumen (économie) In accordance with ISO 21118:2020
Résolution	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Native Contrast	16.000 : 1
Lampe	UHE, 230 W, 6.500 h Longévité, 17.000 h Longévité (en mode économique)
Correction Keystone	Automatique vertical : ± 30 ° horizontal ± 30 °
Reproduction des couleurs	jusqu'à 1,07 milliards de couleurs

### OBJECTIF

Rapport de projection	1,38 - 2,24:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,6
Taille de l'image	29 pouces - 280 pouces
Distance de projection « grand angle »	0,9 a - 8,5 a
Distance de projection « téléobjectif »	1,4 a - 13,7 a
Nombre d'ouverture de l'objectif de projection	1,51 - 1,99
Distance focale	18,2 mm - 29,2 mm
Offset	10 : 1

### CONNECTIVITÉ

Fonction d'affichage USB	3 en 1 : Image / souris / son
Connexions	USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Réseau local sans fil a/n (5 GHz) (en option), Entrée VGA (2x), Sortie VGA, Entrée HDMI (2x), Entrée composite, Sortie audio mini-jack, Entrée audio mini-jack (2x), Entrée RCA
Connexion au Smartphone	Ad hoc/Infrastructure

### FONCTIONS AVANCÉES

Sécurité	Verrou Kensington, Verrouillage du panneau de commande, Passage pour câble de sécurité, Verrou de l'unité réseau LAN sans fil, Protection par mot de passe
Caractéristiques	A/V mute slide, Correction de trapèze automatique, Haut-parleur intégré, Alimentation/coupure directe, Compatible avec la Document Camera, Pré-réglage OSD facile, Correction horizontale et verticale du trapèze, Connexion réseau (Easy MP Network Projection), Fonction de copie OSD, Sans PC, Quick Corner, Fonction « split screen » (écran divisé), Wi-Fi en option, iProjection défini par code QR

### AUTRE

Garantie	60 Mois retour atelier, Lampe: 60 Mois ou 1.000 h Extensions de garantie optionnelles disponibles
----------	--

## LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	V11H987040
Code EAN	8715946680774
Pays d'origine	Philippines

Epson France S.A. – Zone Export  
Siège social  
BP 320 – 92305 Levallois-Perret CEDEX  
Pour plus d'information, visitez [www.epson-europe.com](http://www.epson-europe.com)

### Information/Support technique

Produits pour "Particuliers" (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)  
Tél: +33(0)1 41 86 24 97 – Horaires : 09.00 -18.00 du lundi au vendredi  
(Tarif d'une communication locale hors couts lies à l'operateur)

Produits pour "Professionnels" (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, Vidéoprojecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.  
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

## EB-982W

### CONTENU DE LA BOÎTE

- Appareil principal
- Télécommande, y compris piles
- Warranty card
- Guide de démarrage rapide
- Câble électrique
- HDMI Cable 1.8m

### ACCESSOIRES EN OPTION

- Soft Carry Case - ELPKS70  
V12H001K70
- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-x05/x41/x42/EH-TW6  
V13H010L97
- Air Filter - ELPAF54  
V13H134A54
- Support plafond (Blanc) - ELPMB23  
V12H003B23
- Rallonge support plafond (tube 450mm) - ELPFP13  
V12H003P13
- Rallonge support plafond (tube 700mm) - ELPFP14  
V12H003P14
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)  
V12H005A01
- Haut parleurs actifs - ELPSP02  
V12H467040
- Safety Wire - ELPWR01  
V12H003W01

1. - Nécessite l'application iProjection et une connexion à Internet – uniquement compatible avec les appareils iOS et Android – des restrictions de partage de fichiers peuvent s'appliquer.

**EPSON**®